


3

Duropal Verbundelement P3 (V100) nach EN 312, beidseitig belegt mit 0,8mm HPL -Platte (High Pressure Laminate):
definiert als nicht tragende Platte zur Verwendung im Feuchtbereich (Nutzungsklasse 2)

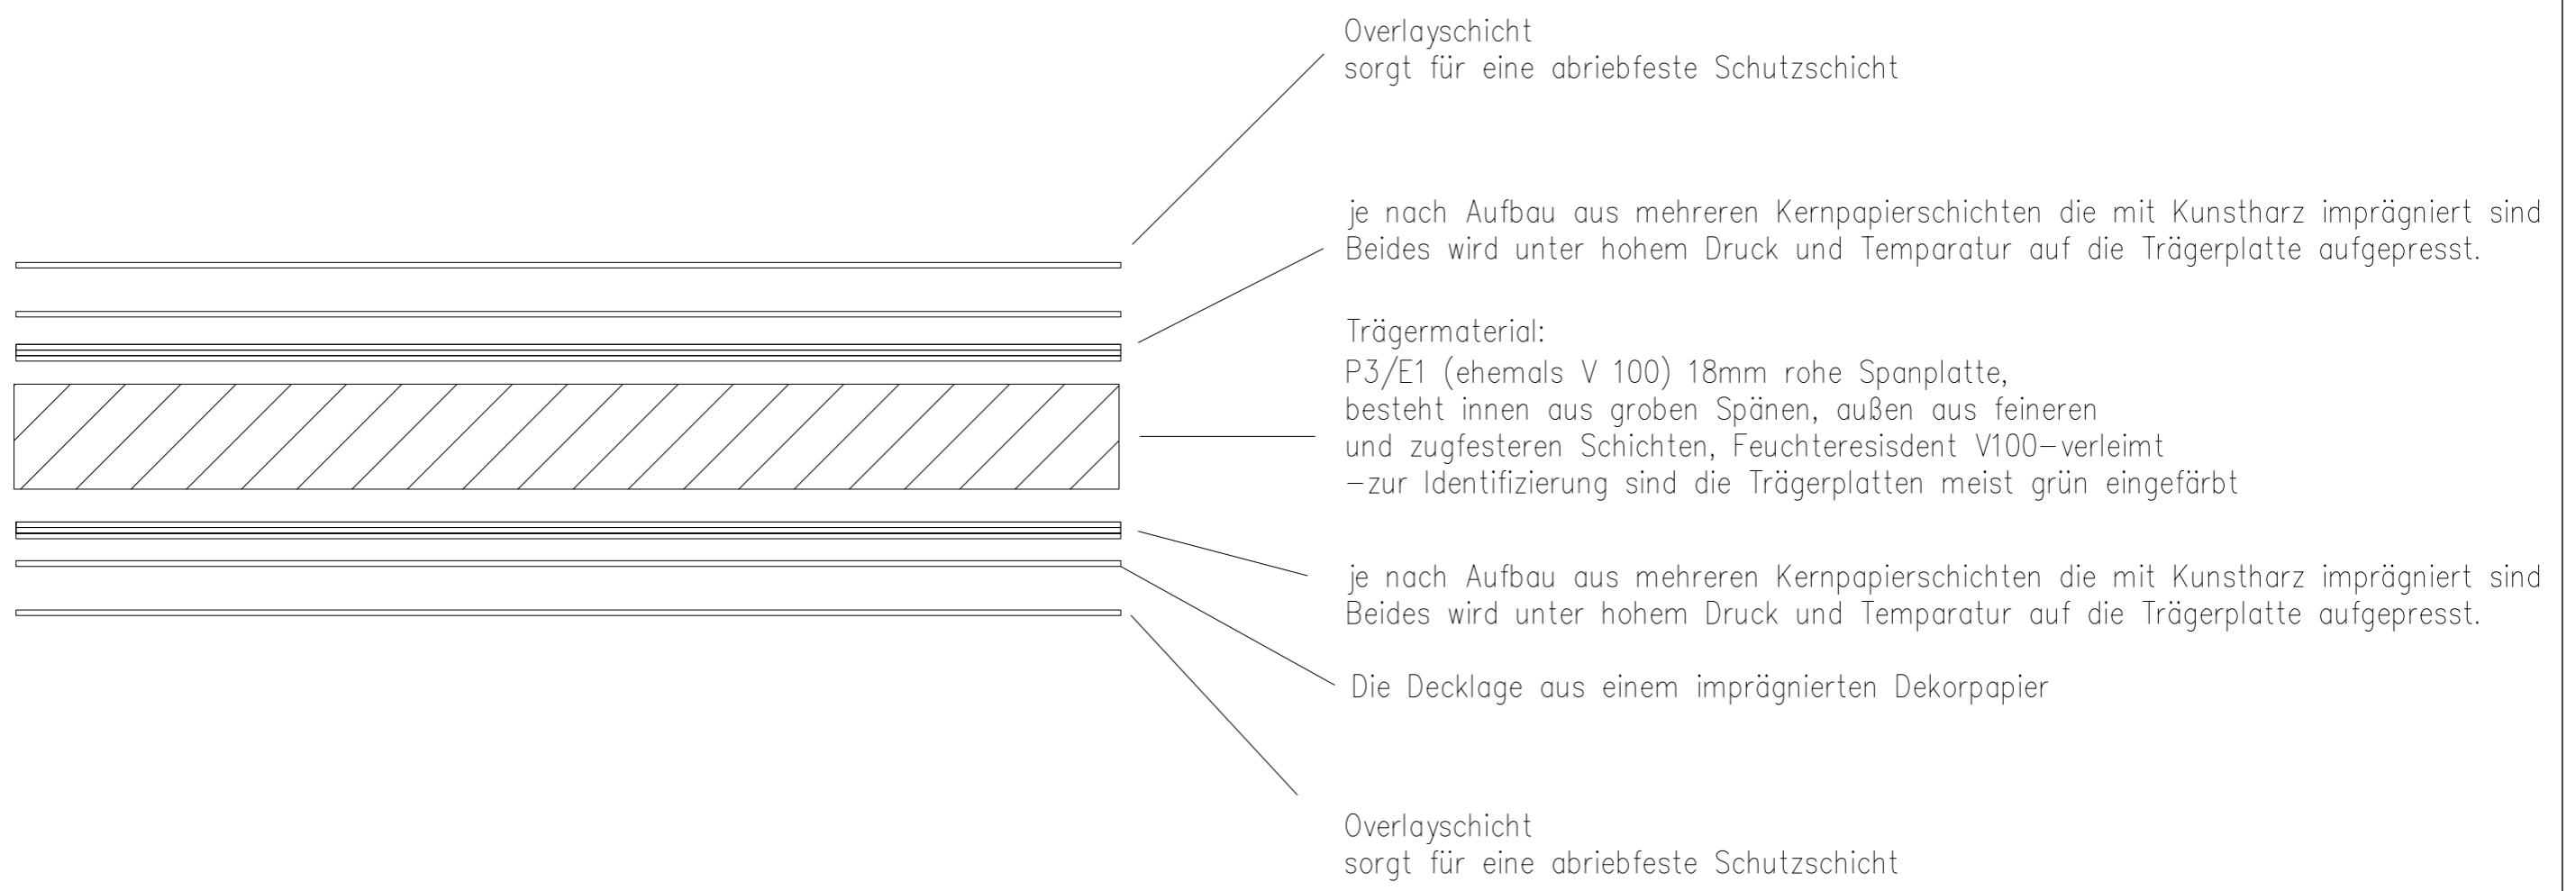

- Produkteigenschaften:
- Trägermaterial beständig gegen zeitweilig höhere Luftfeuchtigkeit
 - Quellarm/feuchtfest
 - Dekor und Strukturvielfalt
 - besonders emissionsarm
 - Antimikrobielle und antivirale Oberfläche

- Einsatzbereiche:
- Kliniken, Arztpraxen, Apotheken im Nassbereich
 - Bildungseinrichtungen, Toiletten
 - Hotels und Gastronomie
 - Lebensmittelbranche
 - Haushalt Küche
 - vorwiegend im Nassbereich einsetzbar